

Liftpuffer / Liftbuffer
HPL / HPM






Hervorragende Dämpfungseigenschaften.
Sicher, zuverlässig und geräuscharm.

Excellent absorption characteristics.
Safe, reliable and silent.

Qualitäts-Dämpfung!
Quality absorption!

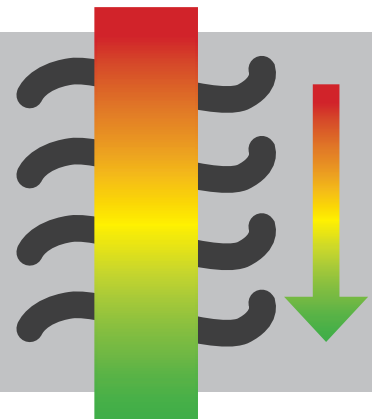

Produktmerkmale der neuen „Henning Performance“ Liftpuffer:

- Zertifiziert nach EN81-20/50. Weitere Zertifizierungen sind beantragt
- Made in Germany
- Entspricht allen Anforderungen der modernen Aufzugsindustrie
- Robustes, haltbares und leichtes Design
- Breite Palette von Aufprallmassen und Nenngeschwindigkeiten
- Einfache Installation
- Erstbefüllung mit Öl
- Mechanische Kolbenrückstellung durch Feder
- Mechanischer Sicherheitsschalter ausgelöst durch Schaltlineal
- Alle Dokumente/Zertifikate auf unserer Homepage verfügbar

baumustergeprüft nach
type tested to

DIN EN-81-20:2014, EN-81-50:2014 5.5
DIN EN-81-20:2014, EN-81-50:2014 5.5





Typ Model	Hub Stroke [mm]	Nenngeschwindigkeit Rated speed [m/s]	Max. Aufprallgeschwindigkeit Max. impact speed [m/s]	Aufprallmasse Mass range min. - max. [kg]	Gewicht betriebsbereit Weight with oil [kg]	Artikel-Nr. Article no.
HPL 40 x 80	80	1,0	1,15	450 - 3500	12	241080
HPL 40 x 120	120	1,3	1,495	450 - 3500	13	241120
HPL 40 x 175	175	1,6	1,84	450 - 3500	14	241175
HPM 40 x 275	275	2,0	2,3	450 - 3500	17	241275
HPM 40 x 430	430	2,5	2,875	450 - 3500	22	241430

Safety Made in Germany.


Features of the new „Henning Performance“ lift buffers:

- Certified to EN81-20/50. Further certifications in progress
- Manufactured in Germany
- Meets the demands of the modern elevator market
- Robust, durable and lightweight design
- Wide combination of mass ranges and speeds available
- Convenient installation
- Pre-filled with oil
- Mechanical spring return
- Mechanical safety switch triggered by the striker
- All documentation/certificates available on our website

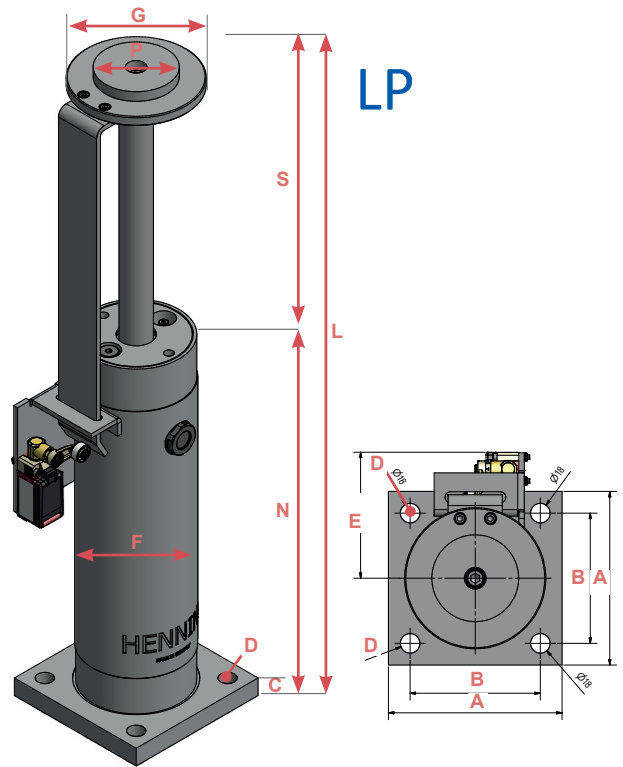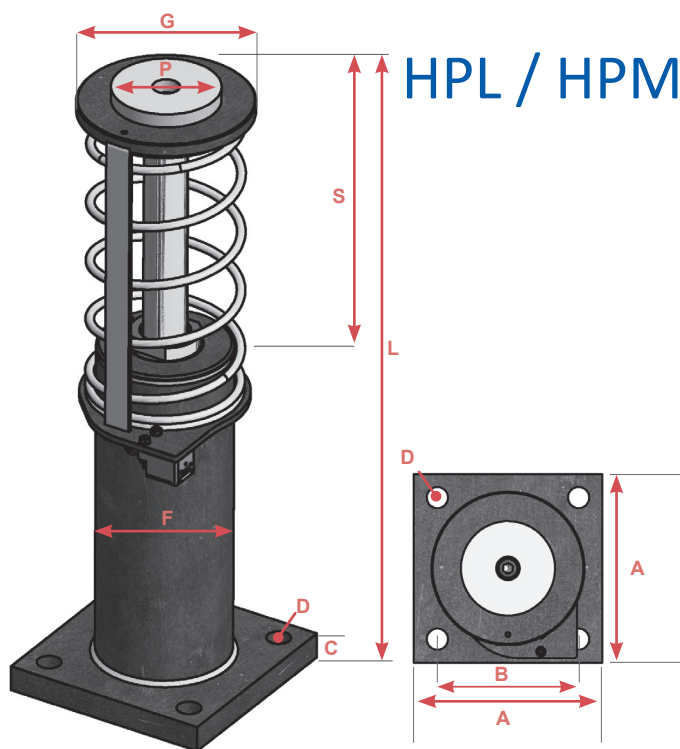

Typ Model	Nenngeschwindigkeit Rated speed [m/s]	Max. Aufprallgeschwindigkeit Max. impact speed [m/s]	Aufprallmasse Mass range min. - max. [kg]	Gewicht- betriebsbereit Weight with oil [kg]	S	L	N	A	B	C	D	E	F	G	P	Artikel-Nr. Article no.
LP 40 x 80	1,0	1,15	450 - 3200	14	80	305	225	160	120	20	18	116	115	130	80	240080
HPL 40 x 80	1,0	1,15	450 - 3500	12	80	305	-	160	120	20	18	-	100	130	88	241080
LP 40 x 120	1,3	1,495	450 - 3200	16	120	385	265	160	120	20	18	116	115	130	80	240120
HPL 40 x 120	1,3	1,495	450 - 3500	13	120	385	-	160	120	20	18	-	100	130	80	241120
LP 40 x 175	1,6	1,84	450 - 3200	19	175	495	320	160	120	20	18	116	115	130	80	240175
HPL 40 x 175	1,6	1,84	450 - 3500	14	175	495	-	160	120	20	18	-	100	130	80	241175
LP 40 x 275	2,0	2,3	450 - 3200	24	275	715	440	160	120	20	18	116	115	130	80	240275
HPM 40 x 275	2,0	2,3	450 - 3500	17	275	715	-	160	120	20	18	-	100	130	80	241275
LP 40 x 430	2,5	2,875	450 - 3200	32	430	1065	635	160	120	20	18	116	115	130	80	240430
HPM 40 x 430	2,5	2,875	450 - 3500	22	430	1065	-	160	120	20	18	-	100	130	80	241430
LP 50 x 425	2,5	2,875	500 - 4500	47	425	1065	640	200	160	20	18	135	155	150	100	250425
LP 50 x 695	3,2	3,68	500 - 4500	68	695	1665	970	200	160	20	18	135	155	150	100	250695
LP 50 x 950	3,7	4,255	500 - 4500	86	950	2235	1285	200	160	20	18	135	155	150	100	250950

Produktübersicht / Complete range overview

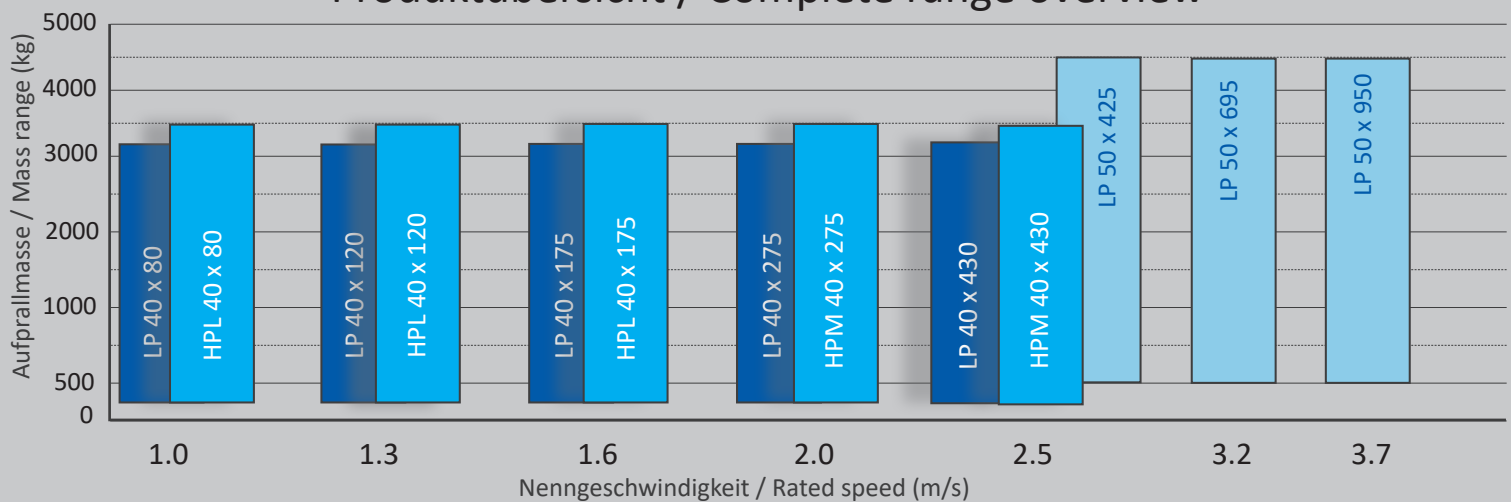

henning
MADE IN GERMANY

Henning GmbH & Co. KG
Loher Straße 4
58332 Schwelm (Germany)
Tel.: +49 2336 92 98 - 0
Fax: +49 2336 92 98 - 100
info@henning-gmbh.de
www.henning-gmbh.de

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
The information provided is without guarantee and may be subject to change(s).